

Frishwassersteuerung


1. der Wasserverbrauch wird kontrolliert
2. nach Betriebsschluss ist die Wasserleitung und Steckdose abgestellt!

Frishwassermodul 1

Montageplatte, Magnetventil zeitgesteuert 1 -10 min., Impuls über Fuss- oder Handbetätigung
4 Wasseranschlüsse 1/2" AG

Frishwassermodul 2

Montageplatte, Magnetventil zeitgesteuert 1 -10 min., Impuls über Fuss- oder Handbetätigung
3 Wasseranschlüsse 1/2" AG, 1 Steckdose (230V 50 HZ 16A) für aquapower V1/2

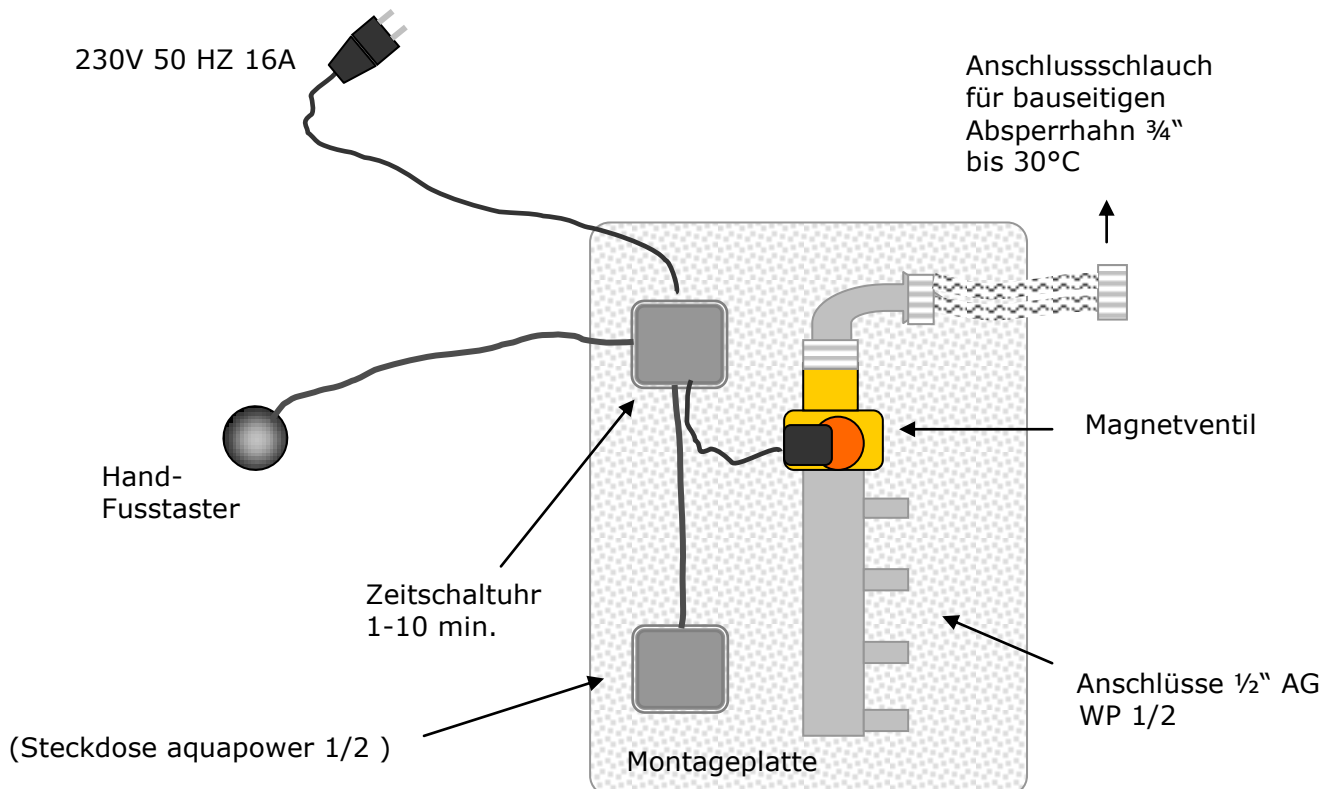

Zubehör

div. spaltpulver, aquazym, aquabizid, antischaum, aquabox, filtersack und feinstfilter